

## 蔵春閣庭園植栽維持管理業務委託 仕様書

### 1 委託期間

契約日から令和7年3月31日まで

### 2 委託場所

蔵春閣庭園（新発田市諏訪町1丁目9-20）

### 3 業務内容

《蔵春閣庭園》

蔵春閣の庭園に植栽している、芝、サクラ、マツなどの手入れや管理・刈りこみ等（別添図面参照）。

#### (1) 樹木管理（低木 1,216 株（135 m<sup>2</sup>）、中高木 15 本）

名称	回数	時期	内容及び数量	備考
樹木施肥	年1回	6月	造園工 0.5 人/回 固形肥料 2 袋/回	
樹木薬剤散布	年2回	6～9月	造園工 0.5 人/回 トレボン乳剤 1 本/回	動力噴霧器損料を含む
樹木剪定	年1回	6～10月	低木剪定 135 m <sup>2</sup> /回 中高木剪定 3.5 人/回 剪定枝処分一式	トリマー他、機械損料、運搬費を含む
冬囲い	年1回	11月	造園工 10.5 人/回 荒縄・バンセン・更新 竹等材料一式	低木：屋根掛け仕様 中高木：雪吊り、絞り、 囲い仕様
冬囲い撤去	年1回	3月	造園工 3 人/回 残材処分一式	運搬費を含む

#### (2) 芝生管理（コウライシバ 624 m<sup>2</sup>）

名称	回数	時期	内容及び数量	備考
芝刈り	年3回	6～10月	芝刈作業 624 m <sup>2</sup> /回 芝生処分費一式	機械損料、運搬費を含む
芝生施肥	年2回	6～10月	造園工 0.375 人/回 芝生肥料 2 袋/回	
芝生殺菌 殺虫剤散布	年2回	6～9月	造園工 0.5 人/回 芝生用殺虫剤 1 本/回 芝生用殺菌剤 1 本/回	動力噴霧器損料を含む
目砂散布 エアレーション	年1回	6月	造園工 2 人/回 砂 1.5 m <sup>3</sup> エアレーション施工 624 m <sup>2</sup>	運搬費、機械損料を含む

#### (3) 除草工（低木 135 m<sup>2</sup>、コウライシバ 624 m<sup>2</sup>）

名称	回数	時期	内容及び数量	備考
人力除草	年3回	6～10月	造園工 759 m <sup>2</sup> 草処分費一式	運搬費を含む

《東公園築山》

東公園築山に植栽している、サクラ、マツなどの手入れや管理・刈りこみ等（別添図面参照）。

(1) 樹木管理（マツ5本、杉1本、低木（玉物）40本、サクラ4本）

名称	回数	時期	内容及び数量	備考
樹木施肥	年1回	6月	造園工0.5人/回 固形肥料1袋/回	
樹木薬剤散布	年2回	6～9月	造園工0.5人/回 トレボン乳剤1本/回	動力噴霧器損料を含む
マツ、スギ剪定	年1回	6～10月	幹周90～120cm 2本 幹周120～150cm 2本 幹周150cm～ 2本 剪定枝処分一式	運搬費を含む
低木（玉物）刈込	年1回	6～10月	低木刈込30株 剪定枝処分一式	運搬費を含む
冬囲い	年1回	11月	松5本 低木玉物30本 荒縄等材料一式	松：雪吊り 低木玉物：三又しぼり
冬囲い撤去	年1回	3月	松雪吊り撤去5本 低木玉物三又しぼり 撤去30本 残材処分一式	運搬費を含む

(2) 除草工（築山エリア 205 m<sup>2</sup>）

機械除草	年3回	6～10月	除草・集積・積込み 205 m <sup>2</sup>	運搬費を含む
落ち葉清掃	年2回	11月	普通作業員0.25人/回 草処分費一式	運搬費を含む

《蔵春閣裏面》

蔵春閣裏面に植栽している、サクラなどの手入れや管理・除草等（別添図面参照）。

(1) 樹木管理（サクラ4本）

名称	回数	時期	内容及び数量	備考
樹木薬剤散布	年2回	6～9月	造園工0.25人/回 トレボン乳剤0.5本/回	動力噴霧器損料を含む

(2) 除草工（蔵春閣裏 47 m<sup>2</sup>）

名称	回数	時期	内容及び数量	備考
機械除草	年3回	6～10月	造園工47 m <sup>2</sup> 草処分費一式	運搬費を含む
落ち葉清掃	年2回	11月	普通作業員0.25人	運搬費を含む

#### 4 報告書の提出


上記の各業務ごとに作業日、内容等を記載した報告書を観光振興課へ提出すること。

※ 契約終了後、この契約に関しての業務評価を実施します。

※ 提出された入札書及びその内訳は、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。



# 蔵春閣 低木位置図

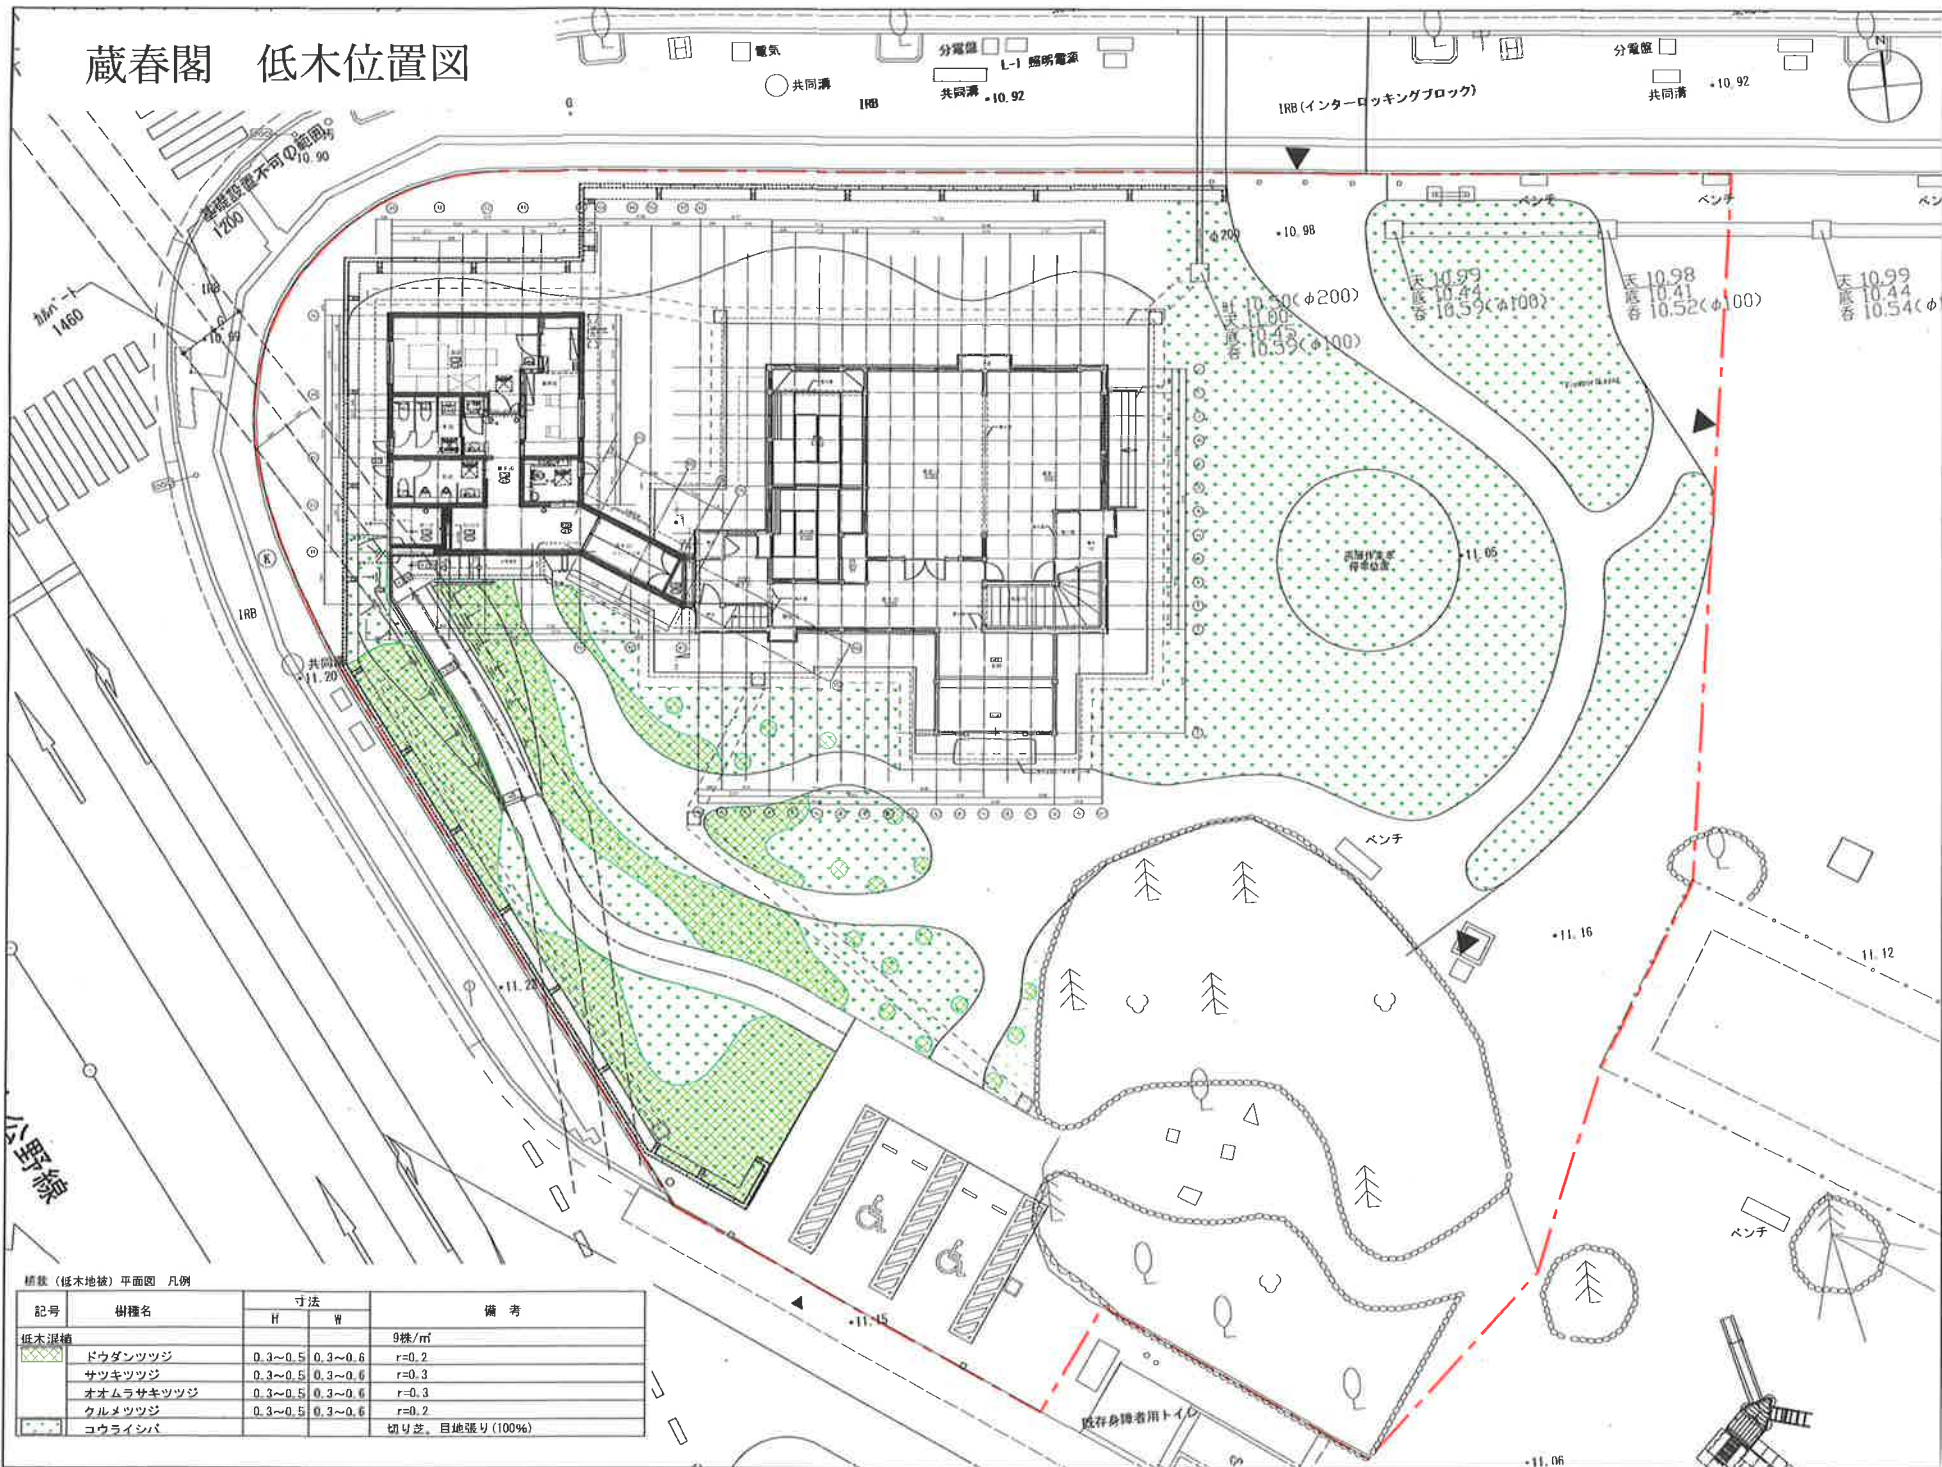

植栽（低木地盤）平面図 凡例

記号	樹種名	寸法		備考
		H	W	
低木混植				9株/m <sup>2</sup>
[Green Stippling]	ドウダンツツジ	0.3~0.5	0.3~0.6	r=0.2
[Green Stippling]	サツキツツジ	0.3~0.5	0.3~0.6	r=0.3
[Green Stippling]	オオムラサキツツジ	0.3~0.5	0.3~0.6	r=0.3
[Green Stippling]	クルマツツジ	0.3~0.5	0.3~0.6	r=0.2
[Green Stippling]	コウライシバ			切り芝。目地張り(100%)