

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品



機 名 MODEL 80MSN6515B

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

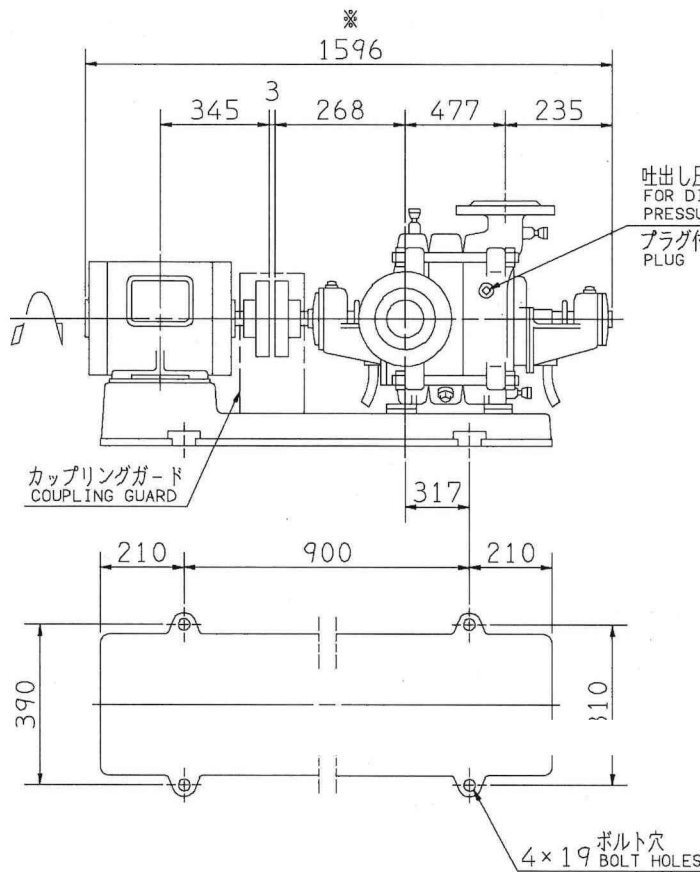


吐出し圧測定用穴
FOR DISCHARGE
PRESSURE GAUGE
プラグ付3/8B
PLUG

バランスディスク形
BALANCING DISK TYPE

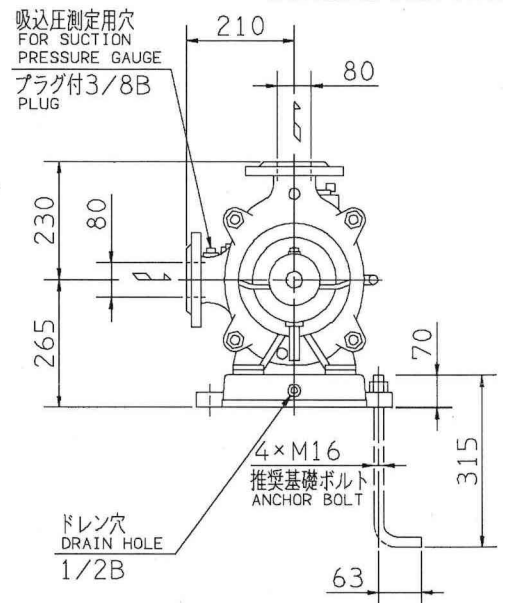

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.
3. 試運転前に必ず軸受用潤滑油 (ISO VG-46) を入れてください。
USE LUBRICATING OIL FOR BEARING ISO VG-46.

質量 MASS ※377 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1 共通ベース COMMON BASE	8		1 SLP型バイパスサイレンサー 80 浸出性能基準適合品		周波数 Hz	50 Hz	
2 吸水栓 WATER INLET PLUG	9		2		電 圧 V	200 V	
3 カプリング SHAFT COUPLING	10		3		出 力 kW	15 kW	
4 カプリングガード COUPLING GUARD	11		4		形 式 TYPE		
5 ガスケット GASKET	12		5		メーカ MAKER		
6	13		6				
7	14		7				


御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO. 000010			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
	80MSN6515B	645 l/min	75 m	1500 min ⁻¹	15 kW	

エバラパイプサイレンサ
EBARA PIPE SILENCER

構造図
CONSTRUCTION

浸出性能基準適合品

型番
MODEL SLP-80

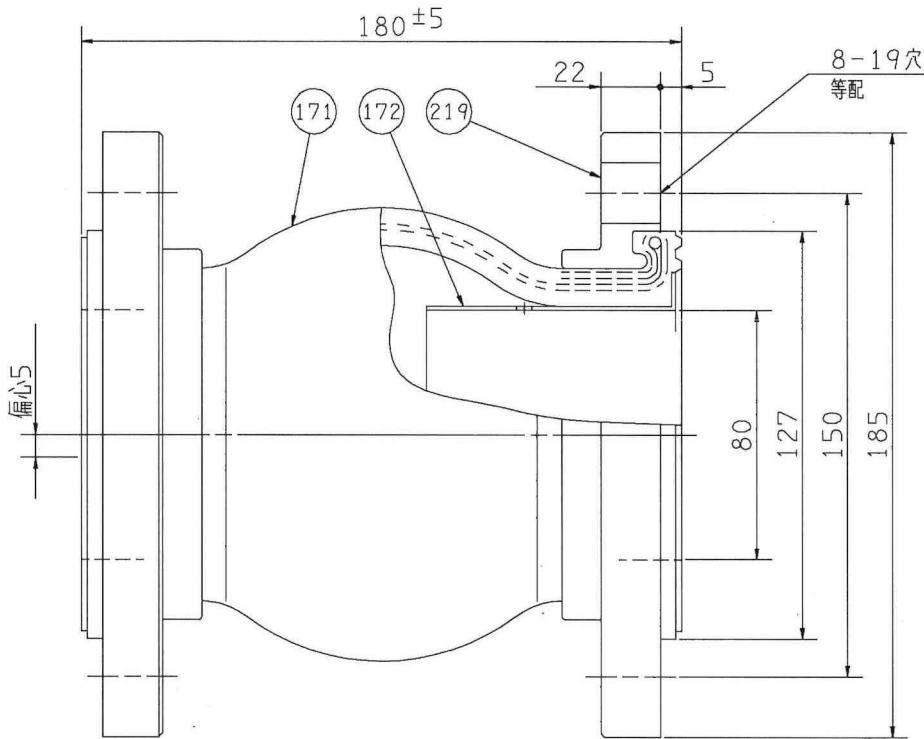

仕様

取扱液 清水
液温 $0 \sim 60^{\circ}\text{C}$
最高使用圧力 $-0.066 \sim 1.37 \text{ MPa}$

標準附属品

質量 MASS	6	kg
------------	---	----

注) 1. 本製品は、ゴム材料を使用していますので使用液の温度により寿命が著しく異なりますのでご注意ください。

型式	内容	数量
並形フランジ用	ボルト、ナット、ばね座金	1組
薄形フランジ用	ボルト、ナット、平座金、ばね座金	1組

172	拡散管	DIFFUSER	SUS304	304 STAINLESS	2					
171	胴体	CASING	合成ゴム	RUBBER	1	219	フランジ	FLANGE	FC200	CAST IRON
番 号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	材 料 MATERIAL		個 数 NO-FOR 1 UNIT	番 号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	材 料 MATERIAL		個 数 NO-FOR 1 UNIT	

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		000010	
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q'TY
	80MSN6515B	645 ^{ℓ/min}	75 ^m	1500 ^{min⁻¹}	15 ^{kW}	